

## Ivideon-8450Z-ASD (2.8-12mm)

Цилиндрическая 2Мп IP видеокамера с вариофокальным моторизованным объективом 2.8-12мм



### Камера

Матрица	2Мп 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Скорость электронного затвора	От 1 до 1/100,000 с
Чувствительность	Цвет: 0.0005лк Ч/Б: 0.0001 лк С ИК-подсветкой: 0 лк
Режим «День/ночь»	ИК-фильтр
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360° Наклон: от 0 до 90° Вращение: от 0 до 360°
Тревожные входы	2(Стандартный)
Тревожные выходы	2(Стандартный)
Micro SD	До 1024 ГБ
PTZ	Нет

### Объектив

Тип объектива	Вариофокальный моторизованный
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Угол обзора	По горизонтали: 114.5-41.8° По вертикали: 59.3-23.6° По диагонали: 141.1-48°
Апертура	F1.2
Оптический зум	x4

### Подсветка

Тип подсветки	ИК-подсветка
Дальность подсветки	До 50/100м
Интеллектуальная подсветка	Да

### Видео

Основной поток	1920 × 1080@60 к/сек
Дополнительный поток	1920 × 1080@25 к/сек;
Видеосжатие	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Битрейт видео	32-8000 Кбит/с
Область интереса (ROI)	До 4 областей

### Аудио

Встроенный микрофон	Нет
Встроенный динамик	Нет
Аудиовыход	Нет
Аудиовход	Нет
Аудиосжатие	Нет
PushToTalk	Нет

## Сеть

Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Wi-Fi	Нет
Интерфейс Ethernet	1 RJ45
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), ISAPI, SDK, ISUP
Мобильные сети	Нет


## Изображение

Улучшение изображения	BLC, HLC, DWDR, Антитуман, EIS, коррективка искажений, 2D / 3D DNR
Широкий динамический диапазон (WDR)	140 дБ
Баланс белого	Авто, Улица, Помещение, Лампы дневного света, ручной
Переворот изображения	0°, 90°, 180°, 270°
Коридорный режим	Нет

## Общее

Питание	12В 14.28Вт с поддержкой PoE 16.8Вт
Кнопка Reset	Да
Материал корпуса	Металл
Степень защиты	IP67, IK10
Рабочие условия	От -30 до +60 °С
Условия хранения	От -40 до +60 °С
Габариты	144 x 144 x 347.2 мм
Вес	1950 г
Вес с упаковкой	3070 г

## Габариты

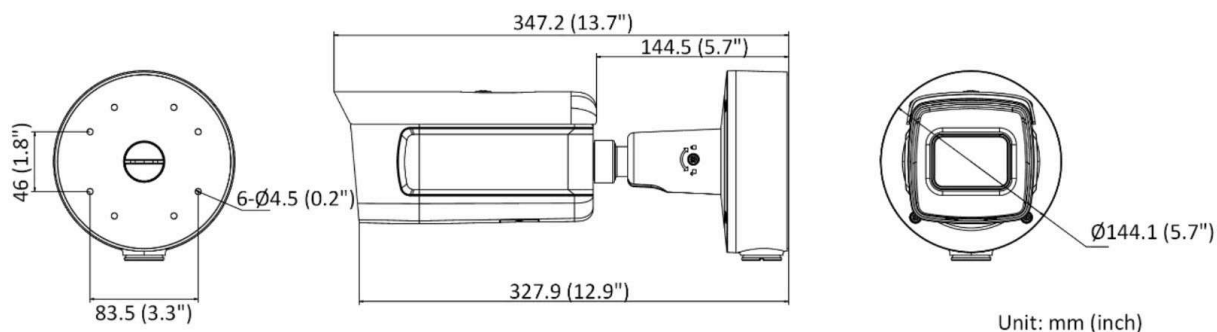

## Комплект поставки

- Камера
- Руководство пользователя
- Набор дюбелей и саморезов
- Соединительный гермоввод
- Ключ TORX
- CD-диск с ПО
- Набор клемм
- BNC кабель

## Требования по технике безопасности

1. Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.
3. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
4. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
5. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
6. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
7. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
8. Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры. Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +65°C, обращайте внимание на вентиляцию.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.