

Ivideon-8450Z-ASD (8-32mm)

Цилиндрическая 2Мп IP видеокамера с вариофокальным моторизованным объективом 8-32мм



Progressive Scan CMOS



ИК-подсветка



1024 ГБ



Ivideon Cloud



До 1024 ГБ



2Mn



IP67



WDR



Камера

Матрица	2Мп 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Скорость электронного затвора	От 1 до 1/100,000 с
Чувствительность	Цвет: 0.0005лк Ч/Б: 0.0001 лк С ИК-подсветкой: 0 лк
Режим «День/ночь»	ИК-фильтр
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360° Наклон: от 0 до 90° Вращение: от 0 до 360°
Тревожные входы	2(Стандартный)
Тревожные выходы	2(Стандартный)
Micro SD	До 1024 ГБ
PTZ	Нет

Объектив

Тип объектива	Вариофокальный моторизованный
Фокусное расстояние	8-32 мм
Угол обзора	По горизонтали: 42.5-15.1° По вертикали: 23.3-8.64° По диагонали: 49.6-17.3°
Апертура	F1.2
Оптический зум	x10

Подсветка

Тип подсветки	ИК-подсветка
Дальность подсветки	До 50/100м
Интеллектуальная подсветка	Да

Видео

Основной поток	1920 × 1080@60 к/сек
Дополнительный поток	1920 × 1080@25 к/сек;
Видеосжатие	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Битрейт видео	32-8000 Кбит/с
Область интереса (ROI)	До 4 областей

Аудио


Встроенный микрофон	Нет
Встроенный динамик	Нет
Аудиовыход	Нет
Аудиовход	Нет
Аудиосжатие	Нет
PushToTalk	Нет

Сеть	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Wi-Fi	Нет
Интерфейс Ethernet	1 RJ45
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), ISAPI, SDK, ISUP
Мобильные сети	Нет

Изображение	
Улучшение изображения	BLC, HLC, DWDR, Антитуман, EIS, коррективка искажений, 2D / 3D DNR
Широкий динамический диапазон (WDR)	140 дБ
Баланс белого	Авто, Улица, Помещение, Лампы дневного света, ручной
Переворот изображения	0°, 90°, 180°, 270°
Коридорный режим	Нет

Общее	
Питание	12В 14.28Вт с поддержкой PoE 16.8Вт
Кнопка Reset	Да
Материал корпуса	Металл
Степень защиты	IP67, IK10
Рабочие условия	От -30 до +60 °C
Условия хранения	От -40 до +60 °C
Габариты	144 x 144 x 347.2 мм
Вес	1950 г
Вес с упаковкой	3070 г

Габариты

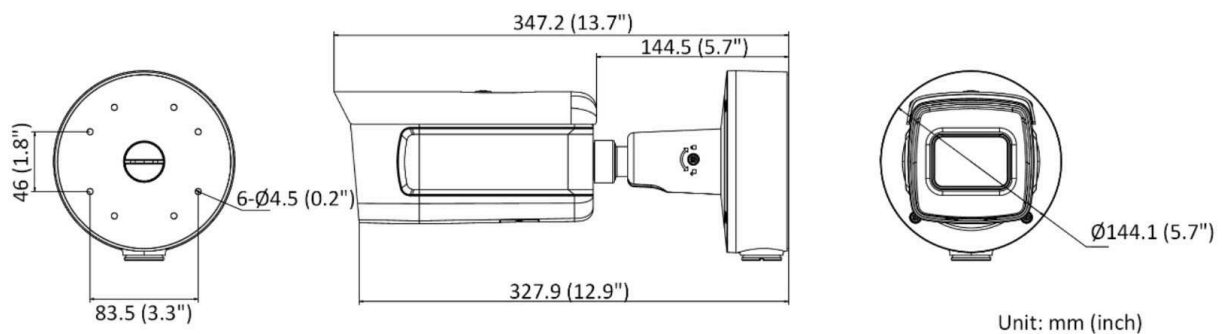

Комплект поставки	- Камера - Руководство пользователя - Набор дюбелей и саморезов - Соединительный гермоввод - Ключ TORX - CD-диск с ПО - Набор клемм - BNC кабель
-------------------	---

Требования по технике безопасности

1. Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.
3. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
4. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
5. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
6. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
7. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
8. Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры. Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +65°C, обращайте внимание на вентиляцию.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.