

## Ivideon Solaris 360

Поворотная 3Мп WiFi видекамера с фиксированным объективом 4мм



### Камера

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Матрица                       | 3Мп 1/2,7" Progressive Scan CMOS                                      |
| Максимальное разрешение       | 2304 × 1296   |
| Скорость электронного затвора | От 1/20 до 1/10000 с  |
| Чувствительность              | Цвет: 0,1лк<br>Ч/Б: 0,1 лк<br>С ИК-подсветкой: 0 лк                   |
| Режим «День/ночь»             | ИК-фильтр   |
| Регулировка угла наблюдения   | Поворот: от 0 до 355°<br>Наклон: от 0 до 120°<br>Вращение: от 0 до 0° |
| Тревожные входы               | Нет   |
| Тревожные выходы              | Нет   |
| Micro SD                      | До 256 ГБ   |
| PTZ                           | Поворот: от 0° до 355°<br>Наклон: от 0° до 120°                       |

### Объектив

|                     |  |
|---------------------|--|
| Тип объектива       | Фиксированный  |
| Фокусное расстояние | 4 мм   |
| Угол обзора         | По горизонтали: 89°<br>По вертикали: 48°<br>По диагонали: 107° |
| Апертура            | F1.8   |
| Оптический зум      | Нет  |

### Подсветка

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Тип подсветки              | ИК-подсветка LED-подсветка |
| Дальность подсветки        | До 15м                     |
| Интеллектуальная подсветка | Нет                        |

### Видео

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Основной поток         | 2304 × 1296@20 к/сек |
| Дополнительный поток   | 640 × 480@20 к/сек;  |
| Видеосжатие            | H.264                |
| Битрейт видео          | 512 - 4096 Кбит/с    |
| Область интереса (ROI) | Нет                  |

### Аудио

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Встроенный микрофон | Да       |
| Встроенный динамик  | Да       |
| Аудиовыход          | Нет      |
| Аудиовход           | Нет      |
| Аудиосжатие         | AAC, PCM |

|            |    |
|------------|----|
| PushToTalk | Да |
|------------|----|

## Сеть

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Протоколы          | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP  |
| Wi-Fi              | 2,4/5ГГц IEEE802.11b/g/n |
| Интерфейс Ethernet | Нет                      |
| API                | Ivideon                  |
| Мобильные сети     | нет                      |


## Изображение

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Улучшение изображения               | Нет      |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Нет      |
| Баланс белого                       | Нет      |
| Переворот изображения               | 0°, 180° |
| Коридорный режим                    | Нет      |

## Общее

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Питание                     | 5В 5Вт                |
| Кнопка Reset                | Да                    |
| Материал корпуса            | Пластик               |
| Степень защиты              | Нет                   |
| Рабочие условия             | От -20 до +50 °С      |
| Условия хранения            | От -20 до +50 °С      |
| Габариты                    | 97,5 x 170,7 x 120 мм |
| Вес                         | 442 г                 |
| Вес с упаковкой             | 600 г                 |
| Запись локального архива    | По детекции           |
| Поддержка постоянной записи | Не поддерживается     |

## Габариты

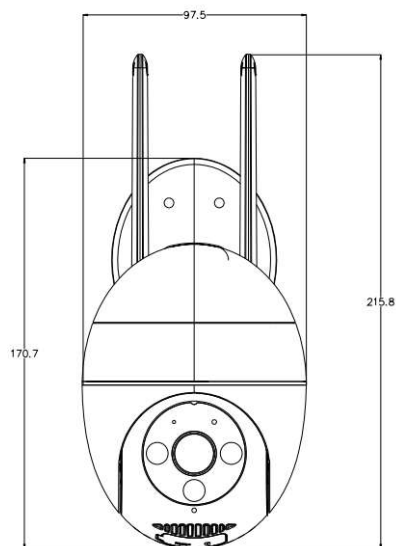

## Комплект поставки

- Краткое руководство пользователя
- Комплект дюбелей и саморезов
- Монтажный трафарет
- Блок питания DC 5В,1А

## Требования по технике безопасности

1. Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.
3. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
4. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
5. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
6. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
7. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
8. Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры. Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +65°C, обращайте внимание на вентиляцию.
9. Не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.