
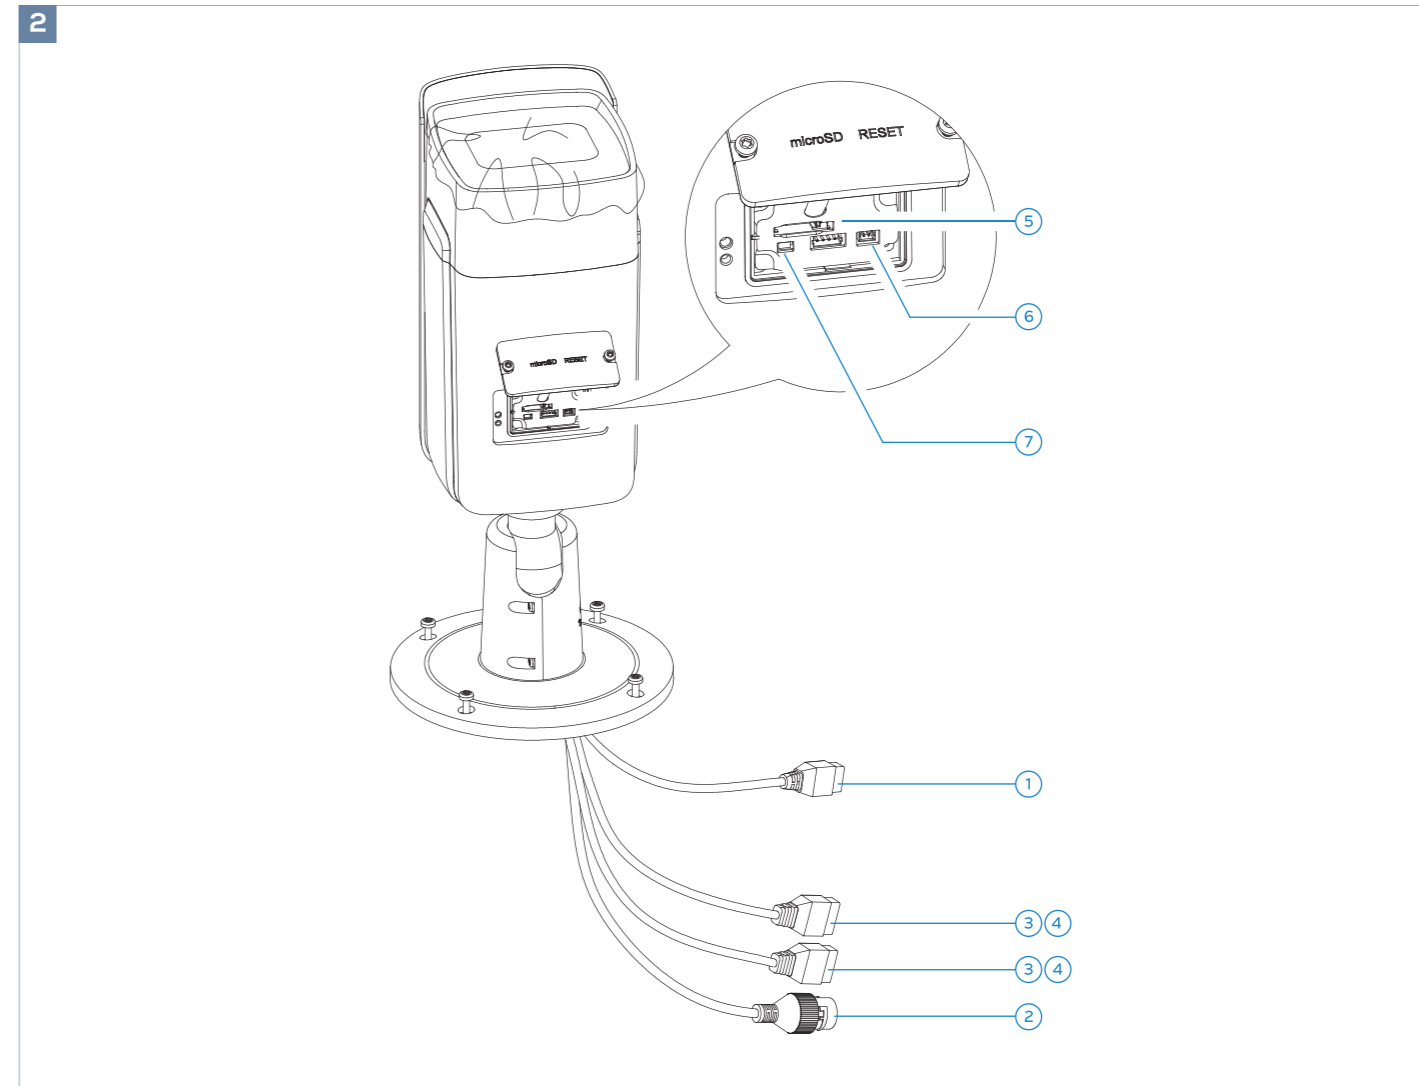
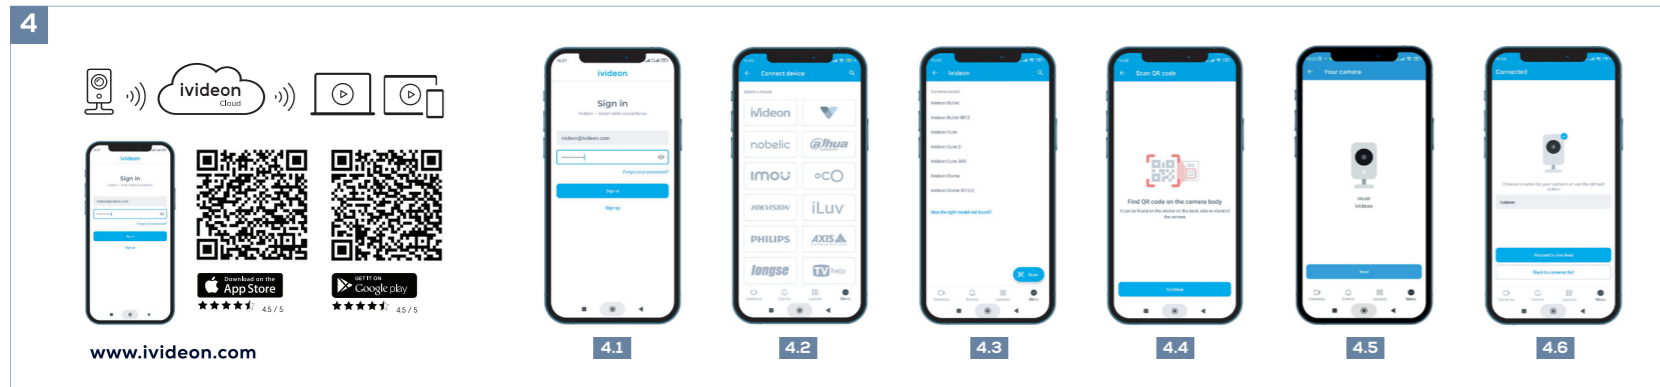
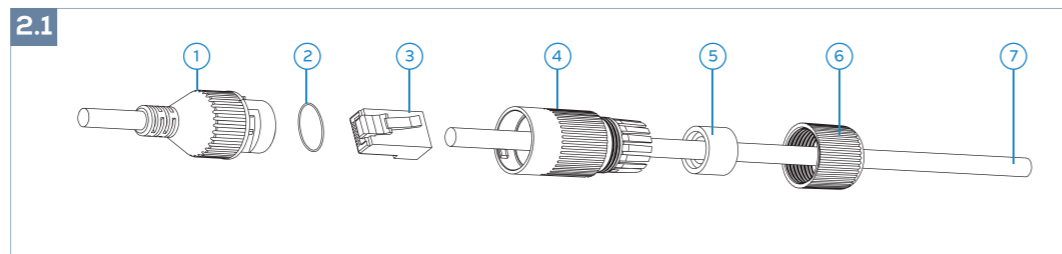


ivideon

Quick Start Guide Ivideon-8450Z-ASD

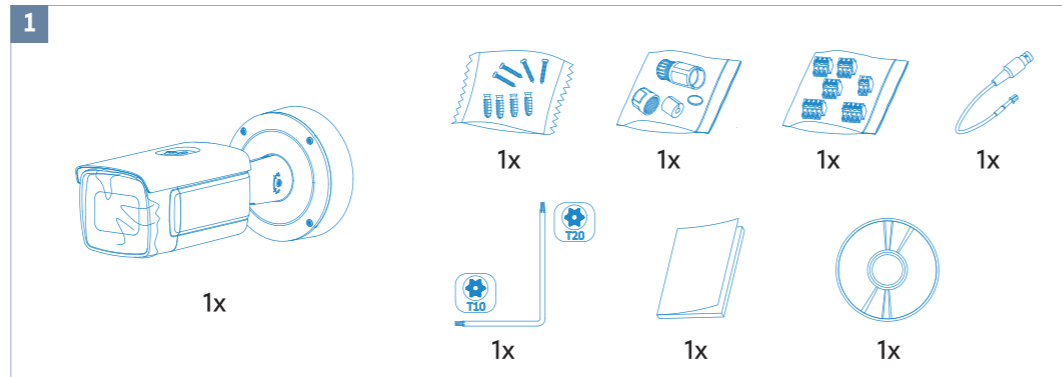

English

1) Camera kit

1. Camera
2. User manual
3. Set of dowels and screws
4. Connecting sealed lead-in
5. TORX key
6. CD with software
7. Terminal set
8. BNC cable

2) Basic designations

1. Power In.
2. Ethernet cable
3. Alarm Input
4. Alarm Output
5. BNC/CVBS
6. microSD card
7. Reset button

2.1) Designations for sealed lead-in

1. Network interface
2. O-ring
3. Connector
4. Pressure gland body
5. Waterproof ring
6. Fixing nut
7. Network cable

3) Ceiling or wall installation

Before installing the camera: Route the cables for the camera. In the inner part of the ceiling or route the cable from the camera through the side hole of the camera mounting base. If the camera will be installed outdoors, then before connecting the camera you can install a connecting protective sealed lead-in. If the network cable has already been used, remove the RJ-45 connector from the cable. Lay the network cable in the following sequence: fixing nut, waterproof ring, cable gland body. Install the connector onto the network cable. Fix the O-ring on the camera's network interface and insert the network cable into it. Connect the camera's network interface to the cable gland and tighten the locking nut clockwise. If you have laid cables inside the ceiling, then before mounting the camera to the ceiling, connect the corresponding cables: network cable, cable nutrition.

1. Unscrew the TORX screws using the supplied wrench included. This is necessary in order to gain access to the camera mounting base for attaching the camera to the ceiling or other surface.
2. Mark drilling locations on the ceiling or other surface and drill holes.
3. Install the dowels into the holes.
4. Immediately before installing the camera, connect the appropriate cables: network cable, power cable. Align the camera mounting base with the holes and secure it using the included screws.

5. Turn on the camera, connect it to a laptop or other display device, or connect it to the Ivideon cloud service. View the image from the camera and adjust the viewing angle by rotating the camera lens and tighten the screws located on the sides of the lens to fix the viewing angle.

4) Connecting the camera using a mobile application

1. To work with the camera, you must use the Ivideon mobile application. To download it, you can use the QR code in the instructions or on the device box.
2. If you do not have an account, create one.
3. Launch the application and log in by entering your account login information.
4. Click "Add Device" and select your device model. If it is not there, click the "Scan QR Code" button and scan the QR code on the camera body.
5. Follow the steps suggested in the Ivideon mobile application.
6. Done!

5) Connecting the camera by adding it in your personal account

1. Create an account in your Ivideon account
2. In your Ivideon account, click "Add device"
3. Follow the steps suggested by Ivideon LC
4. Done!

6) Reboot the camera

To reset the camera to factory settings, you need to hold the Reset button for 20 seconds and wait for the camera to fully boot.

7) Installing a MicroSD card

To install a MicroSD card, you need to unscrew the camera cover. Insert a non-activated memory card or a formatted one and turn the camera off and on. If problems arise when connecting the device, you can contact technical support at: support@ivideon.com **The warranty period from the date of sale to the buyer is 2 years. The camera's service life is 3 years.**

Русский

1) Комплект камеры

1. Камера
2. Руководство пользователя
3. Набор дюбелей и саморезов
4. Соединительный гермоввод
5. Ключ TORX
6. CD-диск с ПО
7. Набор клемм
8. BNC кабель

2) Основные обозначения

1. Питание Вх.
2. Кабель Ethernet
3. Тревожный Вход
4. Тревожный Выход
5. BNC/CVBS
6. microSD-карта
7. Кнопка Reset

2.1) Обозначения для гермоввода

1. Сетевой интерфейс
2. O-кольцо
3. Коннектор
4. Тело гермоввода
5. Водонепроницаемое кольцо
6. Фиксирующая гайка
7. Сетевой кабель

3) Потолочная или настенная установка

Заранее, до установки камеры: Проложите кабели для камеры. Во внутренней части потолка или выведите кабель от камеры через боковое отверстие монтажного основания камеры. Если камера будет установлена на улице, то до подключения камеры Вы можете установить соединительный защитный гермоввод. Если сетевой кабель уже использовался снимите коннектор RJ-45 с кабеля. Проложите сетевой кабель в следующей последовательности: фиксирующая гайка, водонепроницаемое кольцо, тело гермоввода. Установите коннектор на сетевой кабель. Зафиксируйте O-кольцо на сетевом интерфейсе камеры и вставьте в него сетевой кабель. Соедините сетевой интерфейс камеры с гермовводом и затяните фиксирующую гайку по часовой стрелке. Если Вы проложили кабели внутри потолка, то перед монтажом камеры к потолку, соедините соответствующие кабели: сетевой кабель, кабель питания.

1. Откройте винты с выемками под TORX, ключом прилагаемым в комплекте. Это нужно для того, чтобы получить доступ к монтажному основанию камеры для крепления камеры к потолку или иной поверхности.
2. На потолке или иной поверхности отметьте места для сверления и просверлите отверстия.
3. Установите дюбели и отверстия.

4. Непосредственно перед установкой камеры, подсоедините соответствующие кабели: сетевой кабель, кабель питания. Совместите монтажное основание камеры отверстиями и закрепите его с помощью прилагаемых саморезов.
5. Включите камеру, подключите её к ноутбуку или другому устройству отображения или же подключите к облачному сервису Ivideon. Просмотрите изображение с камеры и настройте угол наблюдения поворачивая объектив камеры и закрутите винты расположенные по бокам объектива для фиксации угла наблюдения.

4) Подключение камеры с помощью мобильного приложения

1. Для работы с камерой, необходимо использовать мобильное приложение Ivideon. Для его скачивания, можно воспользоваться QR-кодом в инструкции или на коробке устройства.
2. Если у Вас нет учетной записи – создайте её.
3. Запустите приложение и авторизуйтесь, указав в нем данные для входа в учетную запись.
4. Нажмите «Добавить устройство» и выберите модель устройства. Если его нет – нажмите кнопку «Просканировать QR-Код» и просканируйте QR-код на корпусе камеры.
5. Следуйте шагам, предложенным в мобильном приложении Ivideon.
6. Готово!

5) Подключение камеры с помощью добавления в личном кабинете

1. Создайте учётную запись в личном кабинете Ivideon
2. В ЛК Ivideon нажмите «Добавить устройство»
3. Следуйте шагам предложенным ЛК Ivideon
4. Готово!

6) Перезагрузка камеры

Для сброса камеры на заводские настройки, необходимо удерживать кнопку Reset 20 секунд и дождаться полной загрузки камеры.

7) Установка MicroSD-карты

Для установки MicroSD-карты, необходимо открыть крышку камеры. Вставить не активированную карту памяти или же отформатированную и выключить и включить камеру. Если при подключении устройства возникнут проблемы – Вы можете обратиться в техническую поддержку по адресу: support@ivideon.com **Гарантийный срок с момента продажи покупателю составляет 2 года. Срок службы камеры 3 года.**

Deutsch

1) Kameraset

1. Kamera
2. Benutzerhandbuch
3. Satz Dübel und Schrauben
4. Versiegelte Einführung anschließen
5. TORX-Schlüssel
6. CD mit Software
7. Klemmsatz
8. BNC-Kabel

2) Grundbezeichnungen

1. Einschalten.
2. Ethernet-Kabel
3. Alarmeingang
4. Alarmausgang
5. BNC/CVBS
6. microSD-Karte
7. Reset-Taste

2.1) Bezeichnungen für versiegelte Einführungen

1. Netzwerkschnittstelle
2. O-Ring
3. Anschluss
4. Druckstutzenkörper
5. Wasserdichter Ring
6. Befestigungsmutter
7. Netzwerkkabel

3) Decken- oder Wandmontage

Vor der Installation der Kamera: Verlegen Sie die Kabel für die Kamera. Im inneren Teil der Decke oder führen Sie das Kabel von der Kamera durch das seitliche Loch der Kameramontagebasis. Wenn die Kamera im Freien installiert wird, können Sie vor dem Anschließen der Kamera eine schützende, versiegelte Anschlusseinführung installieren. Wenn das Netzwerkkabel bereits verwendet wurde, entfernen Sie den RJ-45-Stecker vom Kabel. Verlegen Sie das Netzwerkkabel in der folgenden Reihenfolge: Befestigungsmutter, wasserdichter Ring, Kabelverschraubungskörper. Installieren Sie den Stecker am Netzwerkkabel. Befestigen Sie den O-Ring an der Netzwerkschnittstelle der Kamera und stecken Sie das Netzwerkkabel hinein. Verbinden Sie die Netzwerkschnittstelle der Kamera mit der Kabelverschraubung und ziehen Sie die Sicherungsmutter im Uhrzeigersinn fest. Wenn Sie Kabel innerhalb der Decke verlegt haben, dann schließen Sie vor der Montage der Kamera an der Decke die entsprechenden Kabel an: Netzwerkkabel, Kabel Ernährung.

1. Lösen Sie die TORX-Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel im Komplett. Dies ist erforderlich, um Zugang zum Kameramontagesockel zu erhalten und die Kamera an der Decke oder einer anderen Oberfläche zu befestigen.

