

## NBLR-NVR-1602

16 КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР с PoE



### Видео и аудио входы

Количество видеоканалов	16
Количество аудиовходов	1
Формат видеосжатия	H.265 / H.264
Входящая пропускная способность	24Мбит/с
Исходящая пропускная способность	24Мбит/с

### Сеть

Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
-----------	-----------------------------

### Видеовыход

Видеовыход	VGA, HDMI
Разрешение вывода	VGA: 1920x1080p/60Гц 1920x1080p/50Гц 1600x1200/60Гц 1280x1024/60Гц 1280x720/60Гц 1024x768/60Гц HDMI: 3840x2160/30Гц 1920x1080p/60Гц 1920x1080p/50Гц 1600x1200/60Гц 1280x1024/60Гц 1024x768/60Гц

### Запись

Количество потоков	2
Основной поток	4K / 4K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Дополнительный поток	в соответствии с подключенной камерой
Производительность	2 канала x 5MP@30к/сек. 3 канала x 4MP@30к/сек. 4 каналов x 3MP@30к/сек. 8 каналов x 1080p@30к/сек. 16 каналов x 720@30к/сек.

### Жесткий диск

SATA	SATA2
Количество дисков	2
Объем	10TB

### Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
USB-интерфейс	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0

## РоЕ-порты

Поддерживаемый стандарт	802.3at / 802.3af
Напряжение РоЕ (В)	44 - 57
РоЕ-бюджет (Вт)	130


## Особенности

Количество пользователей	128 (при включенной Облачной записи всех каналов) 1 (при просмотре локальных записей)
--------------------------	--


## Общие

Питание	AC 100 - 240В
Потребляемая мощность (без HDD)	10Вт
Рабочие условия	-10 ~ + 55°C
Размеры	110x403x525мм
Вес (без HDD)	2600г

## Габариты

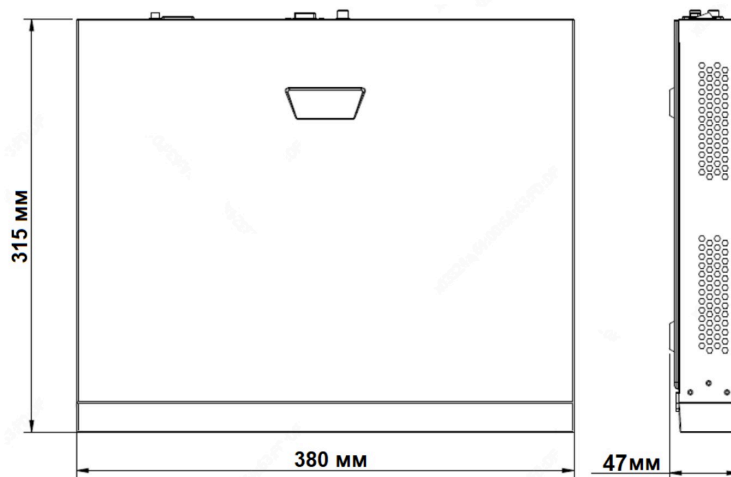

## Задняя панель регистратора

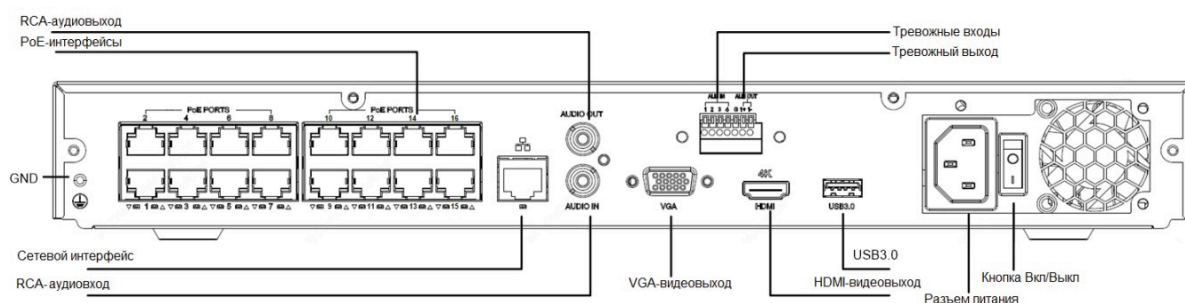

Комплект поставки:

Тех.описание, проводная мышь, ИК-пульт для управления регистратором, кабель питания с штексером(AC/220В), крепежные винты для HDD, комплект проводов для подключения HDD

## ВНИМАНИЕ

HDD в комплект не входит и приобретается отдельно

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обратите внимание на допустимое количество подключенных камер исходя из разрешения записи(производительности)

---

26.05.2026

nobellic