

**NBLR-NVR-1602L****16 КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР****Видео и аудио входы**

Количество видеоканалов	16
Количество аудиовходов	1
Формат видеосжатия	H.265 / H.264
Входящая пропускная способность	24Мбит/с
Исходящая пропускная способность	24Мбит/с

Сеть

Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
-----------	-----------------------------

Видеовыход

Видеовыход	VGA, HDMI
Разрешение вывода	VGA: 1920x1080p/60Гц 1920x1080p/50Гц 1600x1200/60Гц 1280x1024/60Гц 1280x720/60Гц 1024x768/60Гц HDMI: 3840x2160/30Гц 1920x1080p/60Гц 1920x1080p/50Гц 1600x1200/60Гц 1280x1024/60Гц 1024x768/60Гц

Запись

Количество потоков	2
Основной поток	4K / 4K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Дополнительный поток	в соответствии с подключенной камерой
Производительность	2 канала x 5MP@30к/сек. 3 канала x 4MP@30к/сек. 4 каналов x 3MP@30к/сек. 8 каналов x 1080p@30к/сек. 16 каналов x 720@30к/сек.

Жесткий диск

SATA	SATA2
Количество дисков	1
Объем	8TB

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
USB-интерфейс	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0

РоЕ-порты

Поддерживаемый стандарт	нет
Напряжение РоЕ (В)	нет
РоЕ-бюджет (Вт)	нет


Особенности

Количество пользователей	128 (при включенной Облачной записи всех каналов) 1 (при просмотре локальных записей)
--------------------------	--


Общие

Питание	DC 12В
Потребляемая мощность (без HDD)	8Вт
Рабочие условия	-10 ~ + 55°C
Размеры	80x290x435мм
Вес (без HDD)	1000г

Габариты

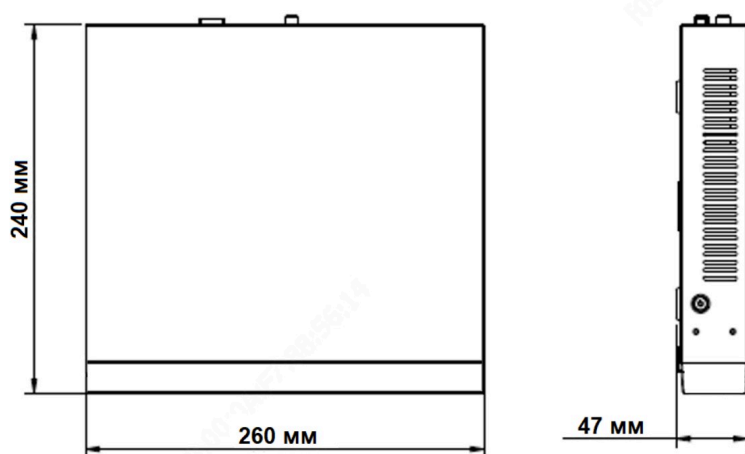

Задняя панель регистратора

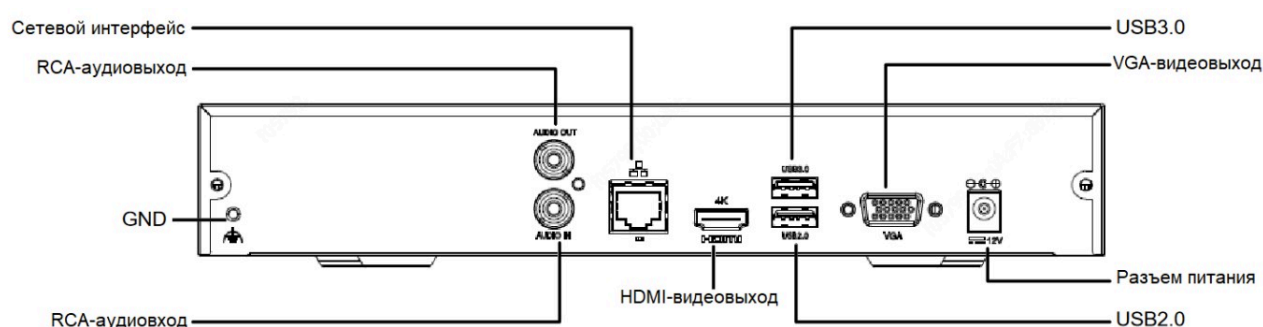

Комплект поставки:

Тех.описание, проводная мышь, блок питания(DC), крепежные винты для HDD, комплект проводов для подключения HDD

ВНИМАНИЕ

HDD в комплект не входит и приобретается отдельно

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обратите внимание на допустимое количество подключенных камер исходя из разрешения записи(производительности)

26.05.2026

nobellic