ПАСПОРТ

ivideon



# Ivideon-131-S

**Настольная 3Мп WiFi видеокамера с фиксированным объективом 3,6мм**

Progressive Scan CMOS

Ivideon Cloud

3Мп

ИК-подсветка

Встроенный микрофон

Wi-Fi

256 ГБ

## Камера

| | |
|---|---|
| Матрица | 3Мп 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 2304 * 1296 |
| Скорость электронного затвора | От 1/20 до 1/100000 с |
| Чувствительность | Цвет: 0,1лк<br>Ч/Б: 0,01 лк<br>С ИК-подсветкой: 0 лк |
| Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 0°<br>Наклон: от 0 до 360°<br>Вращение: от 0 до 360° |
| Тревожные входы | Нет |
| Тревожные выходы | Нет |
| Micro SD | До 256 ГБ |
| PTZ | Нет |

## Объектив

| | |
|---|---|
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Угол обзора | По горизонтали: 85°<br>По вертикали: 50°<br>По диагонали: 100° |
| Апертура | F2,0 |
| Оптический зум | Нет |

## Подсветка

| | |
|---|---|
| Тип подсветки | ИК-подсветка |
| Дальность подсветки | До 10м |
| Интеллектуальная подсветка | Нет |

## Видео

| | |
|---|---|
| Основной поток | 2304 * 1296@25 к/сек |
| Дополнительный поток | 640 * 360@20 к/сек; |
| Видеосжатие | H.264 |
| Битрейт видео | 32 - 2000 Кбит/с |
| Область интереса (ROI) | Нет |

## Аудио

| | |
|---|---|
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Аудиовыход | Нет |
| Аудиовход | Нет |
| Аудиосжатие | G711u, AAC |
| PushToTalk | Да |

## Сеть

| | |
|---|---|
| Протоколы | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP |
| Wi-Fi | 2,4/5ГГц IEEE802.11b/g/n/ax |
| Интерфейс Ethernet | Нет |
| API | Ivideon |
| Мобильные сети | нет |


## Изображение

| | |
|---|---|
| Улучшение изображения | DWDR |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Нет |
| Баланс белого | Нет |
| Переворот изображения | 0°, 180° |
| Коридорный режим | Нет |

## Общее

| | |
|---|---|
| Питание | 5В 2,5Вт |
| Кнопка Reset | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты | Нет |
| Рабочие условия | От -20  до +50 °C |
| Условия хранения | От -20  до +50 °C |
| Габариты | 58 x 110 x 58 мм |
| Вес | 82 г |
| Вес с упаковкой | 205 г |
| Запись локального архива | По детекции |
| Поддержка постоянной записи | Не поддерживается |

## Габариты

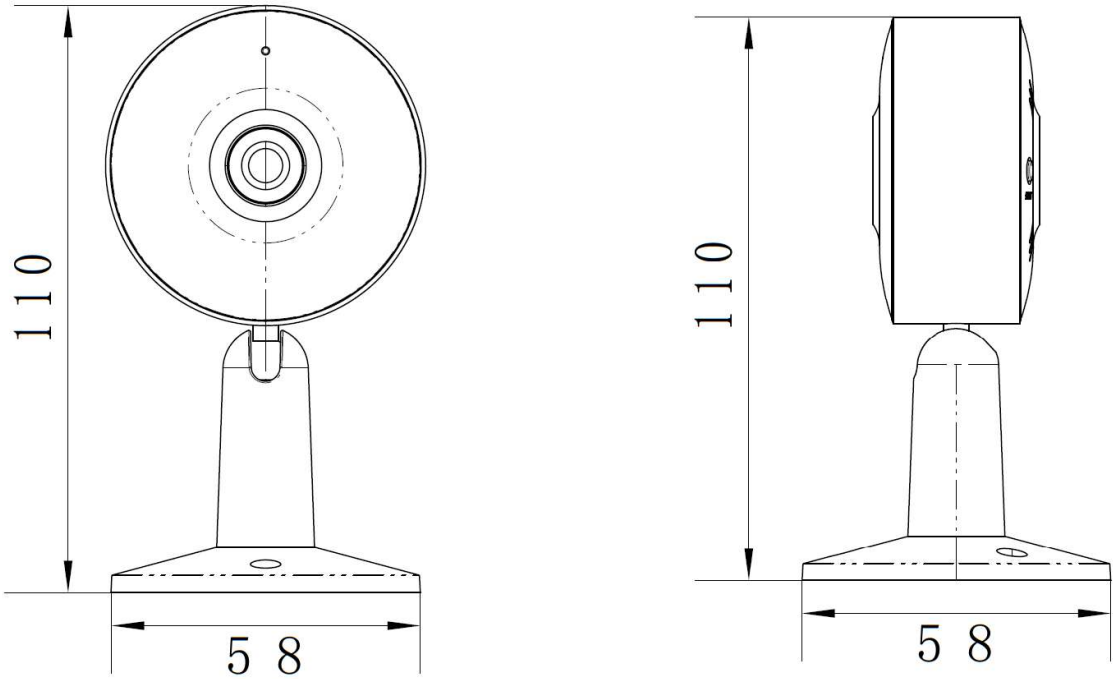


**Комплект поставки**

- Камера
- Блок питания DC 5V,1A
- Кабель питания USB(Type-C)  - USB
- Крепежный набор(дюбели и саморезы)
- Инструкция

**Требования по технике безопасности**

1. Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.

2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.

3. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.

4. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

5. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.

6. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.

7. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

8. Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры. Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +65°C, обращайте внимание на вентиляцию.

9. Не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.