

NBLR-NVR-1603

16 КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР с PoE

Видео и аудио входы

Количество видеоканалов	16
Количество аудиовходов	1
Формат видеосжатия	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Входящая пропускная способность	160Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80Мбит/с

Сеть

Протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
-----------	--

Видеовыход

Видеовыход	VGA, HDMI
Разрешение вывода	VGA: 1920x1080p/60Гц 1280x1024/60Гц 1280x720/60Гц HDMI: 4096x2160/30Гц 3840x2160/30Гц 2560x1440p/60Гц 1920x1080p/60Гц 1600x1200/60Гц 1280x1024/60Гц 1024x720/60Гц

Запись

Количество потоков	2
Основной поток	8 Мп / 6 Мп / 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Дополнительный поток	в соответствии с подключенной камерой
Производительность	1x 8MP@30, 3x 4MP@30, 6x 1080P@30

Жесткий диск

SATA	SATA
Количество дисков	2
Объем	8ТБ


Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
USB-интерфейс	2 x USB 2.0


PoE-порты

Поддерживаемый стандарт	802.3at / 802.3af
Напряжение PoE (В)	44 - 57

PoE-бюджет (Вт)	150
Особенности	
Количество пользователей	32
Общие	
Питание	AC 100 - 240В
Потребляемая мощность (без HDD)	нетВт
Рабочие условия	-10...+55°C
Размеры	129x387x435мм
Вес (без HDD)	2600г
Габариты	

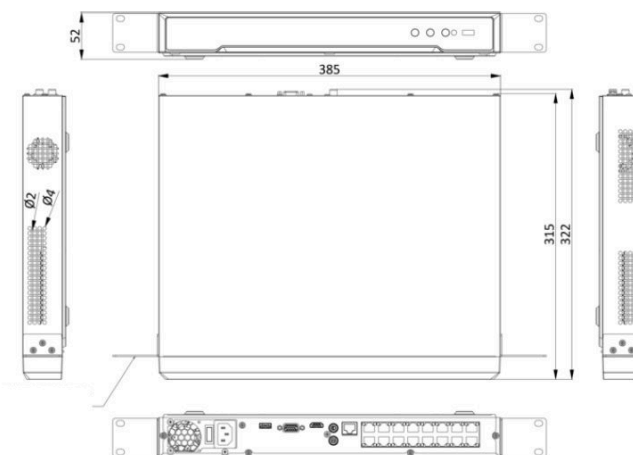

Задняя панель регистратора

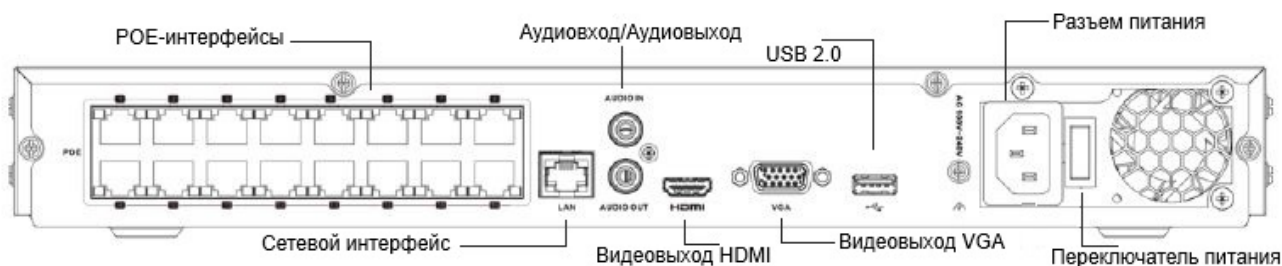

Комплект поставки:

Краткое руководство по началу работы, крепежные винты для жесткого диска, комплект проводов для подключения жесткого диска, проводная мышь, блок питания, сетевой кабель, кабель питания, крепление для 19" стойки

ВНИМАНИЕ

HDD в комплект не входит и приобретается отдельно

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обратите внимание на допустимое количество подключенных камер исходя из разрешения записи(производительности)