


КАТАЛОГ
ВИДЕОКАМЕР
2025

ivideon

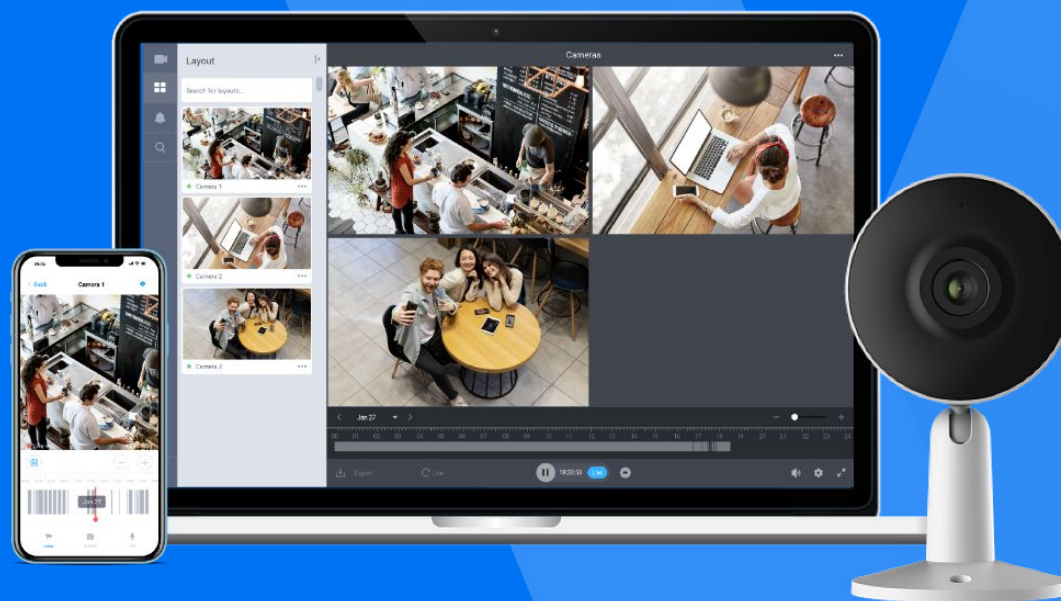

IP-камеры с Wi-Fi

ivideon

ХИТ

Работает с Алисой



Ivideon Cute 2



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,7" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,024лк, с ИК: 0 лк
Нет
От -10 до +45 °С



Ivideon-2230F-WMSD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С

Работает с Алисой



Ivideon Cute 4



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,7" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,024лк, с ИК: 0 лк
Нет
От -10 до +45 °С



Ivideon-3230F-WMSD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С

Работает с Алисой



Ivideon Leo 360



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,9" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 20
3,6 мм
Цвет: 0,01лк, с ИК: 0 лк
Нет
От -20 до +45 °С

Ivideon Outdoor PTZ



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,9" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,01лк
IP66
От -30 до +60 °С

Бюджетные IP-камеры

ivideon



Ivideon-6220F-ML

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,9" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,01лк, с ИК: 0 лк
Нет
От -30 до +50 °С



Ivideon-3230F-M

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,9" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,01лк, с ИК: 0 лк
IP67
От -40 до +60 °С



Ivideon-2210F-MV2

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,9" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,01лк, с ИК: 0 лк
IP67
От -40 до +60 °С



Ivideon Bullet IB13 4мм

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,7" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 30
4 мм
Цвет: 0,01лк, с ИК: 0 лк
IP67
От -30 до +60 °С



Ivideon-6220F-MV3

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,9" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,01лк, с ИК: 0 лк
IP67
От -40 до +60 °С



Ivideon-3230F-MSD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С



Ivideon-2230F-MSDE

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С

Продвинутые 2Мп IP-камеры

ivideon



NBLC-2232F-MASD



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура

1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK08
От -40 до +60 °С



NBLC-1210F-WMSD/PV2



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура

1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк
Нет
От -10 до +40 °С



NBLC-2231F-ASDV3



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура

1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С



Ivideon-3260F-MSD4G



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура

1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С



Ivideon-2230F-MSD4G



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура

1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С



NBLC-4225Z-ASDV2



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура

1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 30
4,8 - 120 мм
Цвет: 0,05лк
IP66
От -30 до +65 °С



NBLC-4204Z-MSDV2



Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура

1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мpix (1920 * 1080), 25
2,8 - 12 мм
Цвет: 0,005лк
IP66, IK10
От -20 до +60 °С

Продвинутые 4/5Мп IP-камеры

ivideon



NBLC-2432F-MASD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/3" Progressive Scan CMOS
4 Мpix (2688 * 1520), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK08
От -40 до +60 °C



NBLC-3453F-MSD

2.8мм / 4 мм

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/3" Progressive Scan CMOS
4 Мpix (2688 * 1520), 25
2.8/4 мм
Цвет: 0,003лк, с ИК: 0 лк
IP67
От -30 до +60 °C



Ivideon-2530Z-MASD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
5 Мpix (2560 * 1920), 25
2,7 - 13,5 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °C



Ivideon-3530F-MSD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
5 Мpix (2560*1920), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °C



Ivideon-3560Z-MSD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
5 Мpix (2560 * 1920), 25
2,7 - 13,5 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °C

Проектные IP-камеры

ivideon



NBLC-5200-ASD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Starlight
2 Мрiх (1920 * 1080), 20
2,8 мм
Цвет: 0,007лк, с ИК: 0 лк
Нет
От -30 до +60 °С



Ivideon-3260Z-MSD4G

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мрiх (1920 * 1080), 25
2.7-13.5 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С



NBLC-1411F-WMSDV2

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/3" Progressive Scan CMOS
4 Мрiх (2688*1520), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк
Нет
От -10 до +40 °С



Ivideon-3260Z-MSD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мрiх (1920 * 1080), 25
2.7-13.5 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С



NBLC-2431F-ASDV2

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/3" Progressive Scan CMOS
4 Мрiх (2688 * 1520), 25
2,8 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С



Ivideon-8450Z-ASD (2.8-12mm) / (8-32mm)

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
2 Мрiх (1920 * 1080), 25
2.7-13.5 мм / 8-32 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP67, IK10
От -40 до +60 °С



NBLC-4404Z-MSD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
4 Мрiх (2560*1440), 25
2,8 - 12 мм
Цвет: 0,005лк, с ИК: 0 лк
IP66, IK10
От -20 до +60 °С



NBLC-4425Z-ASD

Матрица
Разрешение, к/с
Фокусное расстояние
Чувствительность
Защита
Рабочая температура



1/2,8" Progressive Scan CMOS
4 Мрiх (2560*1440), 25
4,8 - 120 мм
Цвет: 0,05лк
IP66
От -40 до +65 °С