

**Ivideon-3260F-MSD4G**

Цилиндрическая 2Мп IP видеокамера с фиксированным объективом 2,8мм



Progressive Scan CMOS



Ivideon Cloud



2Mp



ИК-подсветка



Встроенный микрофон



До 256 ГБ



IP67



WDR

**Камера**

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                       | 2Мп 1/2,8" Progressive Scan CMOS                                       |
| Максимальное разрешение       | 1920 * 1080                                                            |
| Скорость электронного затвора | От 1/2 до 1/50000 с                                                    |
| Чувствительность              | Цвет: 0,005лк<br>Ч/Б: 0,005 лк<br>С ИК-подсветкой: 0 лк                |
| Режим «День/ночь»             | ИК-фильтр                                                              |
| Регулировка угла наблюдения   | Поворот: от 0 до 360°<br>Наклон: от 0 до 90°<br>Вращение: от 0 до 360° |
| Тревожные входы               | Нет                                                                    |
| Тревожные выходы              | Нет                                                                    |
| Micro SD                      | До 256 ГБ                                                              |
| PTZ                           | Нет                                                                    |

**Объектив**

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Тип объектива       | Фиксированный                                                     |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм                                                            |
| Угол обзора         | По горизонтали: 100°<br>По вертикали: 54°<br>По диагонали: 113,6° |
| Апертура            | F1,2                                                              |
| Оптический зум      | Нет                                                               |

**Подсветка**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Тип подсветки                     | ИК-подсветка |
| Диапазон дополнительной подсветки | До 60м       |
| Интеллектуальная подсветка        | Да           |

**Видео**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Основной поток         | 1920 * 1080@25 к/сек |
| Дополнительный поток   | 640 * 480@25 к/сек;  |
| Видеосжатие            | H.264, H.265         |
| Битрейт видео          | От 256 - 8000 Кбит/с |
| Область интереса (ROI) | До 4-х областей      |

**Аудио**

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный микрофон | Да                                                                                    |
| Встроенный динамик  | Нет                                                                                   |
| Аудиовыход          | Нет                                                                                   |
| Аудиовход           | Нет                                                                                   |
| Аудиосжатие         | G.711A(8 Кбит/с - 16 Кбит/с), G.711U(8 Кбит/с - 16 Кбит/с), AAC(8 Кбит/с - 16 Кбит/с) |
| PushToTalk          | Нет                                                                                   |

## Сеть

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы          | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP |
| Wi-Fi              | Нет                                                                    |
| Интерфейс Ethernet | 1 RJ45                                                                 |
| API                | HTTP CGI, ONVIF                                                        |
| Мобильные сети     | 3G/4G                                                                  |


## Изображение

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Улучшение изображения               | 256 - 8000, 3D DNR                                   |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                               |
| Баланс белого                       | Авто, Улица, Помещение, Лампы дневного света, ручной |
| Переворот изображения               | 0°, 90°, 180°, 270°                                  |

## Общее

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Питание          | 12В 8,5Вт          |
| Кнопка Reset     | Да                 |
| Материал корпуса | Металл             |
| Степень защиты   | IP67, IK10         |
| Рабочие условия  | От -40 до +60 °С   |
| Условия хранения | От -40 до +60 °С   |
| Габариты         | 77,5 x 80 x 233 мм |
| Вес              | 850 г              |
| Вес с упаковкой  | 1000 г             |

## Габариты

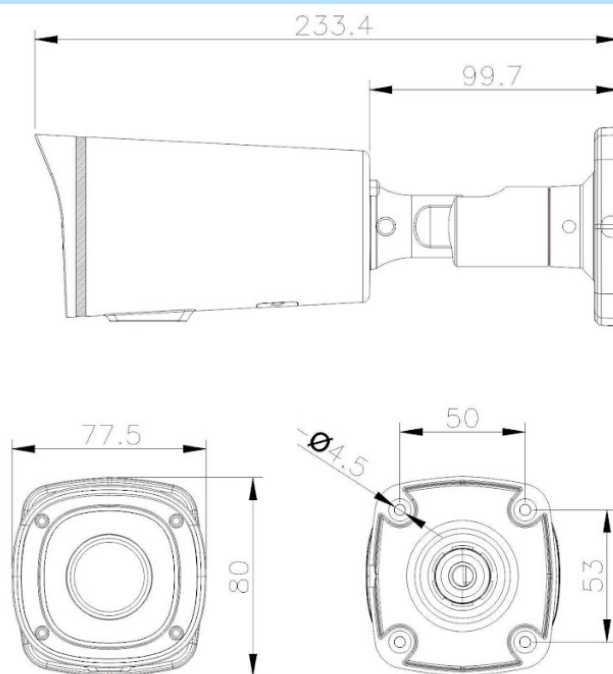

### Комплект поставки

- Краткое руководство пользователя
- Комплект дюбелей и саморезов
- Ключ TORX
- Гермоввод
- Блок питания

## Требования по технике безопасности

1. Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.
3. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
4. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
5. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
6. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
7. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
8. Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры. Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +65°C, обращайте внимание на вентиляцию.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.