

**NBLC-4225Z-ASD поворотная 2Мп камера с PTZ объективом 4.8 - 120  
ММ**



## Основные возможности

Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Мп

Формат сжатия видео: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Объектив: (1920x1080 пикс.)@25 к/сек.

Фокусное расстояние: 4.8 - 120 мм.

Угол обзора по горизонтали: 57.6 - 2.5°

Угол обзора по вертикали: 34.4 - 1.4°

Угол обзора по диагонали: 64.5 - 2.9°

Шумоподавление: 3D DNR, Компенсация засветки: BLC, HLC, WDR 120 дБ.,  
Цифровой Антитуман

Поддержка карт памяти: До 256 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте,  
продается отдельно)

Питание: DC 12В / PoE+(802.3at)

Поддержка протоколов: 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

## Комплект поставки

Изделие.....	NBLC-4225Z-ASD
Документация.....	Краткое руководство пользователя
Блок питания.....	Есть, 12В(DC)
Дополнительные комплектующие.....	Кронштейн DS-1618ZJ, соединительная муфта, ключ TORX
Размеры коробки (Ш x Г x В) в мм.....	218 × 218 × 504 мм.

## Технические характеристики


<b>Модель камеры</b>	<b>NBLC-4225Z-ASD</b>
Линейка	Nobelic
<b>Основная информация о камере</b>	
Сенсор	1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Мп
Объектив	4.8 - 120 мм. @ F1.6 - 3.5
Угол обзора по горизонтали (H)	57.6 - 2.5°
Угол обзора по вертикали (V)	34.4 - 1.4°
Угол обзора по диагонали (O)	64.5 - 2.9°
Скорость при ручном управлении (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	80
Скорость перехода в предустановку (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	Вручную: 0.1° — 80°/сек., по предустановке: 80°/сек.
Предустановки	300
Оптическое увеличение	25x
Цифровое увеличение	16x
Диапазон наклона / вращения	-15° ~ 90° / 360° ~ 360°
Скорость затвора	Авто / Ручная, 1сек.~1/30000сек.
Чувствительность матрицы	0.005 лк@(Цветная F1.6 - 3.5.AGC вкл.) / 0.001 лк@(Ч/Б) / 0 с ИК
Режимы День/Ночь	Авто(механический ИК-фильтр) / Цвет / ЧБ
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR 120 дБ.
Наличие PIR-детектора	Нет
ИК-подсветка	Да
Длина волны	850 нм.
Дальность ИК-подсветки	100 м.
Контроль ИК-подсветки	Да
Smart ИК-подсветка	Поддерживается
Режим День / Ночь для	Авто / Ручной

ИК-подсветки	
Шумоподавление	3D DNR
Соотношение сигнал/шум	>50 дБ.
Цифровой антитуман	Да
Режим WDR	WDR
<b>Видео</b>	
Формат сжатия видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Профили H.264	Baseline profile, Main profile, High profile
Максимальное разрешение изображения: Основной поток	1920x1080 пикс.
Максимальная частота fps	25 к/сек.
Максимальное разрешение изображения: Субпоток	704x576 пикс.
Максимальная частота	25 к/сек.
Битрейт видео	32 - 16384 кбит/сек.
OSD-текст	До 4 OSD-полей
Зоны маскирования	До 24 зон
ROI	До 4 зон
Детекция движения	До 1 зон
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Wi-Fi	Нет
Ethernet	Да
<b>Аудио</b>	
Микрофон	Нет
Встроенный динамик	Нет
Аудиокодек (битрейт и частота)	G.722.1, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2, G.726, PCM
<b>Изображение</b>	
Баланс белого	Автоматический, Ручной, ATW, В помещении, На улице, Лампа дневного света, Лампа накаливания
Шумоподавление	3D DNR

Поворот изображения	0°, 90°, 180°, 270°
Коррекция изображения	Поддерживается
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
<b>Smart-аналитика</b>	
Модули видеоаналитики	Детекция движения, Патрулирование, Smart-видеоаналитика
Модули аудиоаналитики	Нет
<b>Хранение</b>	
Поддержка карт памяти	До 256 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)
Режимы работы системы хранения	-30 °C ~ +65 °C
<b>Сеть</b>	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
Безопасность	Да
Совместимая интеграция	ONVIF Profile S&G, CGI
<b>WEB-браузеры</b>	
Требуемые плагины для просмотра видео с камеры	IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below
Не требуемые плагины для просмотра видео с камеры	Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
<b>Wi-Fi</b>	
Поддержка Wi-Fi	Нет
Wi-Fi стандарт	Нет
Диапазон частот	Нет
<b>Ethernet</b>	
Поддержка протоколов	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Остальная информация по камере</b>	
Сертификация	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part





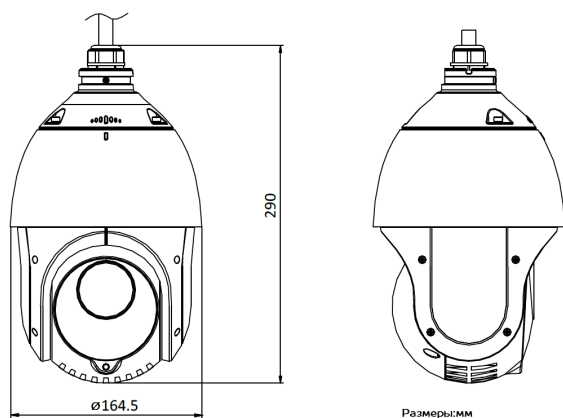

	15
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile T), API, Ivideon Cloud
Мобильные приложения для просмотра и управления камерой поддерживаются:	iPhone, iPad, Android
Питание	DC 12В / PoE+(802.3at)
Потребляемая мощность (DC / PoE)	24Вт / 24Вт
Исполнение	Уличное
Тревожный вход	1
Характеристики тревожного входа	Стандартный
Тревожный выход	1
Характеристики тревожного выхода	Стандартный
Аудиовход	1
Тип аудиовхода	Line-in
Аудиовыход	1
Тип аудиовыхода	Line-out
Кнопка сброса настроек	Да
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ +65°C
Пылевлагозащищенность	IP66
Вандалозащищенность	Нет
Грозозащита	4KV
Габариты (В x Г),мм	164.5 × 290 мм.
Вес	2000 гр.
Материал корпуса	Пластик / Металл

Габариты (мм)





Аксессуары поддерживаемые камерой

Модель камеры		NBLC-4225Z-ASD
№	Техническое описание	Примечание
1	<p>DS-1618ZJ</p> 	Настенный кронштейн
	<p>DS-1602ZJ</p>	Настенный кронштейн

		
	DS-1604ZJ-box 	Настенный кронштейн с монтажной коробкой
	DS-1604ZJ 	Настенный кронштейн
	DS-1602ZJ-box-pole 	Настенный кронштейн с монтажной коробкой
	DS-1661ZJ 	Подвесной кронштейн
	DS-1663ZJ 	Потолочный кронштейн



	<p>DS-1619ZJ</p> 	Кронштейн на парапет
	<p>DS-1660ZJ</p> 	Кронштейн на парапет