

NBLC-2431F-ASD

Купольная сетевая камера NBLC-2431F-ASD с фиксированным объективом 2.8мм



### Основные возможности

- 1/3" КМОП сенсор, 4 Мп
- Кодирование H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
- 25 к/с 2688P (2688 × 1520)
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив 2.8 мм
- Угол обзора по горизонтали – 103 °
- Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI
- [Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью Ivideon](#)
- Поддержка карт памяти microSD ёмкостью до 128 ГБ
- IP67, IK10, широкий температурный диапазон: -40 °C ... +60 °C
- Питание – DC 12V / PoE

### NBLC-2431F-ASD

#### Комплект поставки

- Камера Nobellic
- Краткое руководство пользователя
- Монтажный комплект (3 самореза и 3 дюбеля)
- Трафарет для установки

#### Технические характеристики

Модель	NBLC-2431F-ASD
<b>Камера</b>	
Сенсор	1/3" КМОП, 4 Мп
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/1000000 с
Объектив	2.8 мм
Угол обзора объектива	Горизонтальный: 103 °, вертикальный: 58 °, диагональный: 123 °
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° – 355 ° ; наклон: 0 ° – 75 ° ; вращение: 0 ° – 355 °
<b>Сжатие</b>	
Видеосжатие	Основной поток: H.265 / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.265 / H.264
Профиль H.264	Main Profile / High Profile
Профиль H.264+	Поддерживает основной поток
Профиль H.265	Main Profile
Профиль H.265	Поддерживает основной поток

### NBLC-2431F-ASD


Битрейт видео	32 кб/с – 16 Мб/с
<b>Аудио</b>	
Аудиосжатие	G.711ulaw
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711)
Фильтрация окружающих шумов	Да
<b>Изображение</b>	
Максимальное разрешение	2688 × 1520
Основной поток	50 Гц; 25 к/сек (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Дополнительный поток	50 Гц; 25 к/сек (640×480, 640×360, 320×240)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности
Улучшение изображения	WDR (120 дБ) / 3D DNR / BLC / ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
<b>Сеть</b>	
Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS), облачный сервис Ivideon
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, облачный сервис Ivideon

### NBLC-2431F-ASD

Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Действия по тревоге	Запись на microSD / SDHC карту, запись в облако Ivideon
<b>Интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	1 RJ-45: 10M / 100M Ethernet
Локальное хранилище	Слот для microSD / SDHC / SDXC до 128ГБ
Кнопка сброса настроек	Есть
Аудио	Клеммная колодка: 1 вход ( line in/mic in), 1 выход (line out), моно-звук
Тревожный выход	Клеммная колодка: 1 вход , 1 выход (макс. напряжение 12V/DC, 30 mA)
<b>Основное</b>	
Питание	DC12В ± 25% / PoE(802.3af)
Потребляемая мощность макс.	6 Вт (12V/DC) 7.5 Вт (POE(802.3af))
Рабочие условия	-40 °C ... +60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67, IK10
Дальность ИК-подсветки	До 30 м
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Материал корпуса	Тело камеры: металл, защитный купол: пластик
Размеры	Ø111 × 82,4 мм
Вес (нетто)	Камера: 0,61 кг (с упаковкой: 0,82 кг)

NBLC-2431F-ASD

## Габариты (мм)

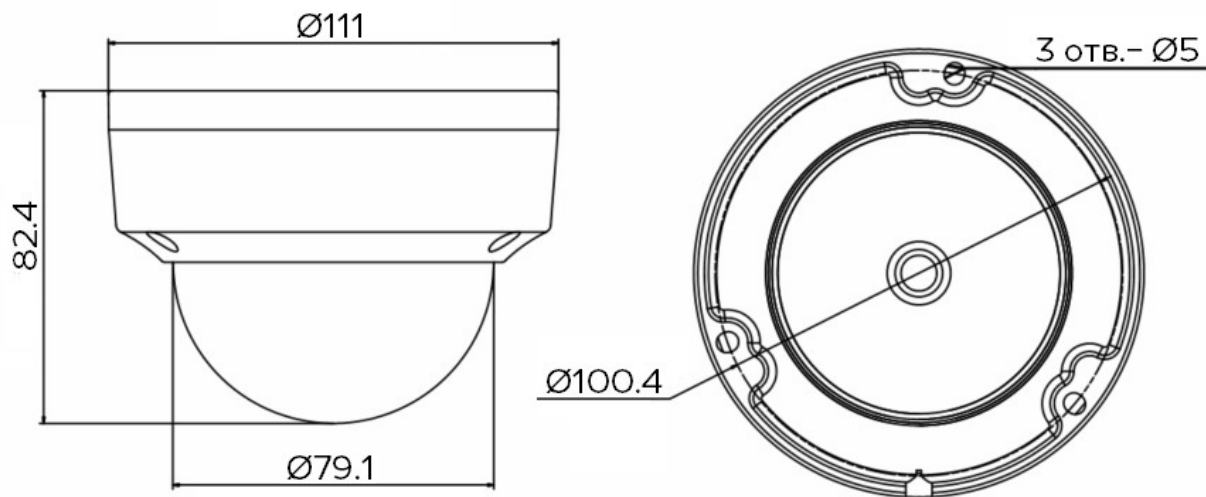

Единица измерения: мм