

## Кронштейн монтажный универсальный NBLB-A139



« \* » – цифра 2 или 4, где цифра 2 – камера с матрицей 2Мп и цифра 4– камера с матрицей 4Мп.

### Комплект поставки

- Кронштейн монтажный универсальный Nobelis NBLB-A139
- Комплект крепежа прилагаемый

### Технические характеристики

| <b>Модель</b>                       | <b>NBLB-A139</b>  |
|-------------------------------------|---|
| Область применения                  | Для крепления купольных видеокамер серии NBLC-2*10F-MSD     |
| Несущая способность                 | 1 кг  |
| Материал                            | Алюминий  |
| Покрытие                            | Порошковая краска, цвет белый, матовый                      |
| Резьба                              | M20 (G1/2")   |
| Температура эксплуатации            | -40°C ~ +60°C   |
| Рабочая влажность                   | 0 ~ 90% без конденсата                                      |
| Размеры                             | Ø108 x 28.5 мм (диаметр и глубина)                          |
| Вес                                 | 160 грамм   |
| <b>Комплект крепежа прилагаемый</b> |   |
| Описание комплекта крепежа          | Гермоввод   |
|                                     | Саморезы и дюбели( 3 шт. x 3 шт.)                           |
|                                     | Болты с цилиндрической головкой под шестигранный ключ 4 шт. |
|                                     | Шестигранный ключ   |

## Внешний вид кронштейна NBLB-A139

1. Вид спереди



2. Вид сбоку



### 3. Вид сзади



### 4. Монтажный комплект прилагаемый (гермоввод, 3 самореза, 3 дюбеля, 4 болта, ключ шестигранный)




### Габариты (мм)

Размеры (ширина, высота, положение монтажных отверстий)



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Монтажная коробка  
NBLB-A139

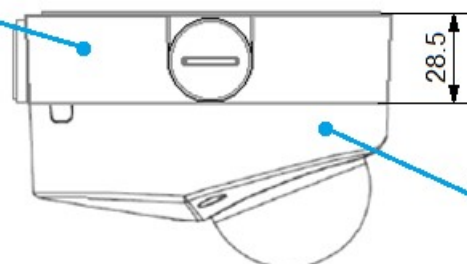

Купольная камера  
NBLC-2\*20F-MSD

« \* » – цифра 2 или 4, где цифра 2 – камера с матрицей 2Мп и цифра 4 – камера с матрицей 4Мп.