



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>NBLB-A139</b>
Область применения	Для крепления купольных видеокамер серии NBLC-2*10F-MSD
Несущая способность	1 кг
Материал	Алюминий
Покрытие	Порошковая краска, цвет белый, матовый
Резьба	M20 (G1/2")
Температура эксплуатации	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	0 ~ 90% без конденсата
Размеры	Ø108 x 28.5 мм (диаметр и глубина)
Вес	160 грамм
<b>Комплект крепежа прилагаемый</b>	
Описание комплекта крепежа	Гермоввод
	Саморезы и дюбели( 3 шт. x 3 шт.)
	Болты с цилиндрической головкой под шестигранный ключ 4 шт.
	Шестигранный ключ

## Внешний вид кронштейна NBLB-A139

1. Вид спереди



2. Вид сбоку



### 3. Вид сзади



### 4. Монтажный комплект прилагаемый (гермоввод, 3 самореза, 3 дюбеля, 4 болта, ключ шестигранный)




### Габариты (мм)

Размеры (ширина, высота, положение монтажных отверстий)



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Монтажная коробка  
NBLB-A139

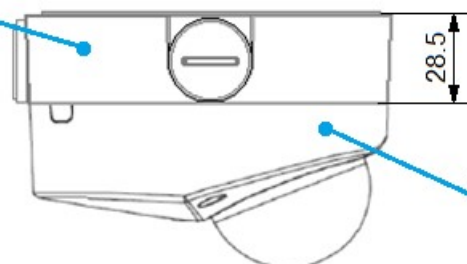

Купольная камера  
NBLC-2\*20F-MSD

« \* » – цифра 2 или 4, где цифра 2 – камера с матрицей 2Мп и цифра 4 – камера с матрицей 4Мп.