

**NBLC-2231F-ASDV2 купольная 2Мп камера с фиксированным объективом 2.8 мм**



## Основные возможности

Матрица: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Мп

Формат сжатия видео: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Объектив: (1920 × 1080 пикс.)@30 к/сек.

Фокусное расстояние: 2.8 мм.

Угол обзора по горизонтали: 107°

Угол обзора по вертикали: 57°

Угол обзора по диагонали: 127°

Шумоподавление: 3D DNR, Компенсация засветки: BLC, HLC, WDR 120 дБ.

Поддержка карт памяти: До 256 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)

Питание: DC 12В / PoE(802.3af)

Поддержка протоколов: 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

## Комплект поставки

Изделие.....	NBLC-2231F-ASDV2
Документация.....	Краткое руководство пользователя
Блок питания.....	Не поставляется в комплекте, продается отдельно
Дополнительные комплектующие.....	Трафарет, саморезы и дюбели для крепления, соединительная муфта, ключ TORX, тряпочка для протирки линзы
Размеры коробки (Ш x Г x В) в мм.....	134 × 134 × 108 мм.

## Технические характеристики

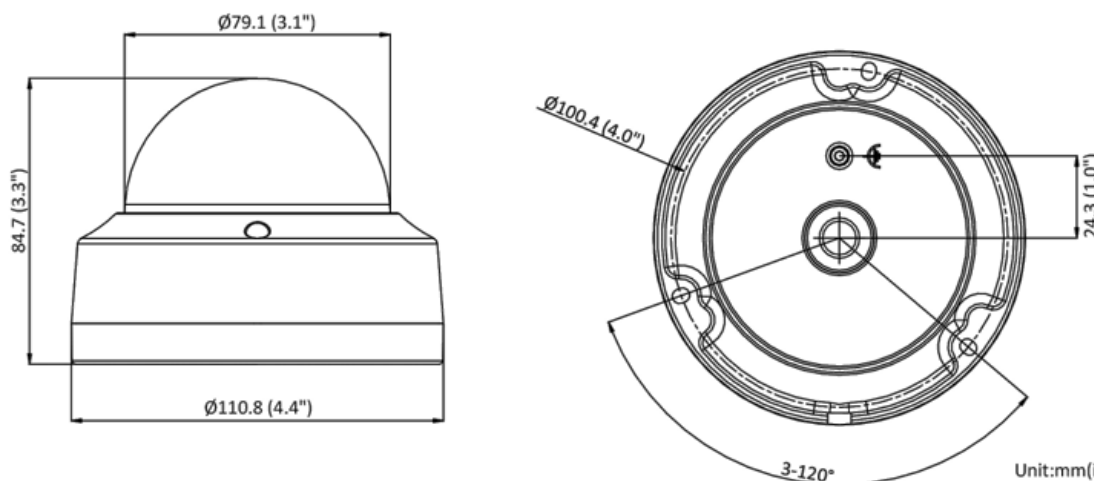
<b>Модель камеры</b>	<b>NBLC-2231F-ASDV2</b>
Линейка	Nobelic
<b>Основная информация о камере</b>	
Сенсор	1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2 Мп
Объектив	2.8 мм. @ F1.6
Угол обзора по горизонтали (H)	107°
Угол обзора по вертикали (V)	57°
Угол обзора по диагонали (O)	127°
Скорость при ручном управлении (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	Нет
Скорость перехода в предустановку (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	Нет
Предустановки	Нет
Оптическое увеличение	Нет
Цифровое увеличение	Нет
Диапазон поворота / наклона / вращения	0° ~ 355° / 0° ~ 75° / 0° ~ 355°
Скорость затвора	Авто / Ручная, 1/3сек.~1/100000сек.
Чувствительность матрицы	0.005 лк@(Цветная F1.6.AGC вкл.) / 0.005 лк@(Ч/Б) / 0 с ИК
Режимы День/Ночь	Авто(механический ИК-фильтр) / Цвет / ЧБ
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR 120 дБ.
Наличие PIR-детектора	Нет
ИК-подсветка	Да
Длина волны	850 нм.
Дальность ИК-подсветки	30 м.
Контроль ИК-подсветки	Да
Smart ИК-подсветка	Поддерживается

Режим День / Ночь для ИК-подсветки	Авто / Ручной
Шумоподавление	3D DNR
Соотношение сигнал/шум	Нет
Цифровой антитуман	Нет
Режим WDR	WDR
<b>Видео</b>	
Формат сжатия видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Профили H.264	Baseline profile, Main profile, High profile
Максимальное разрешение изображения: Основной поток	1920 × 1080 пикс.
Максимальная частота fps	25 к/сек.
Максимальное разрешение изображения: Субпоток	640 × 480 пикс.
Максимальная частота	25 к/сек.
Битрейт видео	32 - 8000 кбит/сек.
OSD-текст	До 4 OSD-полей
Зоны маскирования	До 4 зон
ROI	До 2 зон
Детекция движения	До 1 зон
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Wi-Fi	Нет
Ethernet	Да
<b>Аудио</b>	
Микрофон	Нет
Встроенный динамик	Нет
Аудиокодек (битрейт и частота)	G.711ulaw, MP2L2(16kHz, 64Кбит/с~160Кбит/с), MP3(8kHz / 16kHz, 64Кбит/с~160Кбит/с), AAC(16Кбит/с-64Кбит/с)
<b>Изображение</b>	
Баланс белого	Автоматический, Естественный, Уличный, Вручную

Шумоподавление	3D DNR
Поворот изображения	0°, 90°, 180°, 270°
Коррекция изображения	Поддерживается
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
<b>Smart-аналитика</b>	
Модули видеоаналитики	Детекция движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения, пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация целей «Человек» / «ТС», детекция лиц
Модули аудиоаналитики	Нет
<b>Хранение</b>	
Поддержка карт памяти	До 256 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)
Режимы работы системы хранения	-40 °C ~ +60 °C
<b>Сеть</b>	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS
Безопасность	Да
Совместимая интеграция	ONVIF Profile S&G, CGI
<b>WEB-браузеры</b>	
Требующие плагин для просмотра видео с камеры	IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below
Не требующие плагин для просмотра видео с камеры	Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
<b>Wi-Fi</b>	
Поддержка Wi-Fi	Нет
Wi-Fi стандарт	Нет
Диапазон частот	Нет
<b>Ethernet</b>	
Поддержка протоколов	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet




Остальная информация по камере	
Сертификация	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile T), API, Ivideon Cloud
Мобильные приложения для просмотра и управления камерой поддерживаются:	iPhone, iPad, Android
Питание	DC 12В / PoE(802.3af)
Потребляемая мощность (DC / PoE)	5Вт / 6.5Вт
Исполнение	Уличное
Тревожный вход	1
Характеристики тревожного входа	Стандартный
Тревожный выход	1
Характеристики тревожного выхода	30мА 12В DC
Аудиовход	1
Тип аудиовхода	Line-in
Аудиовыход	1
Тип аудиовыхода	Line-out
Кнопка сброса настроек	Да
Диапазон рабочих температур	-40 °С ~ +60 °С
Пылевлагозащищенность	IP67
Вандалозащищенность	IK10
Грозозащита	Неизвестно
Габариты (Ш x В),мм	110.8 × 84.7 мм.
Вес	530 гр.
Материал корпуса	Пластик / Металл

## Габариты (мм)



## Аксессуары поддерживаемые камерой

Модель камеры		NBLC-2231F-ASDV2	
№	Тип аксессуара	Изображение	Техническое описание
1	<a href="#">Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM18</a>		<a href="#">Тех.описание на коробку DS-1280ZJ-DM18</a>

2	<a href="#">Кронштейн настенный угловой DS-1276ZJ</a>		<a href="#">Тех. описание на кронштейн DS-1276ZJ</a>
3	<a href="#">Кронштейн подвесной DS-1271ZJ-110</a>		<a href="#">Тех. описание кронштейна DS-1271ZJ-110</a>
4	<a href="#">Козырек уличный DS-1250ZJ для купольной камеры</a>		<a href="#">Тех. описание козырька уличного DS-1250ZJ</a>