

Ivideon Bullet IB13

Цилиндрическая 2Мп камера с фиксированным объективом 4.0 мм



Основные возможности

Матрица: 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2 Мп

Формат сжатия видео: Ultra265, H.265, H.264, MJPEG

Объектив: (1920 × 1080 пикс.)@30 к/сек.

Фокусное расстояние: 4.0 мм.

Угол обзора по горизонтали: 91.2°

Угол обзора по вертикали: 47.9°

Угол обзора по диагонали: 95.9°

Шумоподавление: 2D / 3D DNR, Компенсация засветки: BLC, HLC, WDR 120 дБ., Цифровой Антитуман

Поддержка карт памяти: До 128 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)

Питание: DC 12В / PoE(802.3af)

Поддержка протоколов: 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Встроенный микрофон

Комплект поставки

Изделие.....	Ivideon Bullet IB13
Документация.....	Краткое руководство пользователя
Блок питания.....	Не поставляется в комплекте, продается отдельно
Дополнительные комплектующие.....	Трафарет, саморезы и дюбели для крепления, соединительная муфта, ключ TORX
Размеры коробки (Ш x Г x В) в мм.....	211 × 102 × 105 мм.

Технические характеристики


Модель камеры	Ivideon Bullet IB13
Линейка	Ivideon
Основная информация о камере	
Сенсор	1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2 Мп
Объектив	4.0 мм. @ F2.0
Угол обзора по горизонтали (H)	91.2°
Угол обзора по вертикали (V)	47.9°
Угол обзора по диагонали (O)	95.9°
Скорость при ручном управлении (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	Нет
Скорость перехода в предустановку (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	Нет
Предустановки	Нет
Оптическое увеличение	Нет
Цифровое увеличение	Нет
Диапазон поворота / наклона / вращения	0° ~ 360° / 0° ~ 90° / 0° ~ 360°
Скорость затвора	Авто / Ручная, 1сек.~1/100000сек.
Чувствительность матрицы	0.01 лк@(Цветная F2.0.AGC вкл.) / 0.01 лк@(Ч/Б) / 0 с ИК
Режимы День/Ночь	Авто(механический ИК-фильтр) / Цвет / ЧБ
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR 120 дБ.
Наличие PIR-детектора	Нет
ИК-подсветка	Да
Длина волны	850 нм.
Дальность ИК-подсветки	30 м.
Контроль ИК-подсветки	Да
Smart ИК-подсветка	Поддерживается

Режим День / Ночь для ИК-подсветки	Авто / Ручной
Шумоподавление	2D / 3D DNR
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ.
Цифровой антитуман	Да
Режим WDR	WDR
Видео	
Формат сжатия видео	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Профили H.264	Baseline profile, Main profile, High profile
Максимальное разрешение изображения: Основной поток	1920 × 1080 пикс.
Максимальная частота	30 к/сек.
Максимальное разрешение изображения: Субпоток	1280 × 720 пикс.
Максимальная частота	30 к/сек.
Битрейт видео	128 – 6000 кбит/сек.
OSD-текст	До 4 OSD-полей
Зоны маскирования	До 4 зон
ROI	До 8 зон
Детекция движения	До 4 зон
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Wi-Fi	Нет
Ethernet	Да
Аудио	
Микрофон	Да
Встроенный динамик	Нет
Аудиокодек (битрейт и частота)	G.711
Изображение	
Баланс белого	Автоматический, Уличный, Тонкая настройка, Лампы дневного света, Блокирование, Автоматический 2

Шумоподавление	2D / 3D DNR
Поворот изображения	0°, 90°, 180°, 270°
Коррекция изображения	Поддерживается
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Smart-аналитика	
Модули видеоаналитики	Детекция движения, Вход в зону, Human Detection
Модули аудиоаналитики	Нет
Хранение	
Поддержка карт памяти	До 128 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)
Режимы работы системы хранения	-30 °C ~ +60 °C
Тревожные интерфейсы	
Срабатывание тревоги	Нет
Действия по тревоге	Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Сеть	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
Безопасность	Нет
Совместимая интеграция	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, Ivideon Cloud
WEB-браузеры	
Требуемые плагины для просмотра видео с камеры	IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below
Не требуемые плагины для просмотра видео с камеры	Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Wi-Fi	
Поддержка Wi-Fi	Нет
Wi-Fi стандарт	Нет

Диапазон частот	Нет
Ethernet	
Поддержка протоколов	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Остальная информация по камере	
Сертификация	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Мобильные приложения для просмотра и управления камерой поддерживаются:	iPhone, iPad, Android
Питание	DC 12В / PoE(802.3af)
Потребляемая мощность (DC / PoE)	7Вт / 7Вт
Исполнение	Уличное
Тревожный вход	Отсутствует
Характеристики тревожного входа	Отсутствует
Тревожный выход	Отсутствует
Характеристики тревожного выхода	Отсутствует
Аудиовход	Отсутствует
Тип аудиовхода	Отсутствует
Аудиовыход	Отсутствует
Тип аудиовыхода	Отсутствует
Кнопка сброса настроек	Нет
Диапазон рабочих температур	-30 °C ~ +60 °C
Пылевлагозащищенность	IP67
Вандалозащищенность	Нет
Грозозащита	4KV
Габариты (Ш x В x Г),мм	62.7 × 62.4 × 162.6 мм.
Вес	390 гр.
Материал корпуса	Пластик / Металл

Габариты (мм)

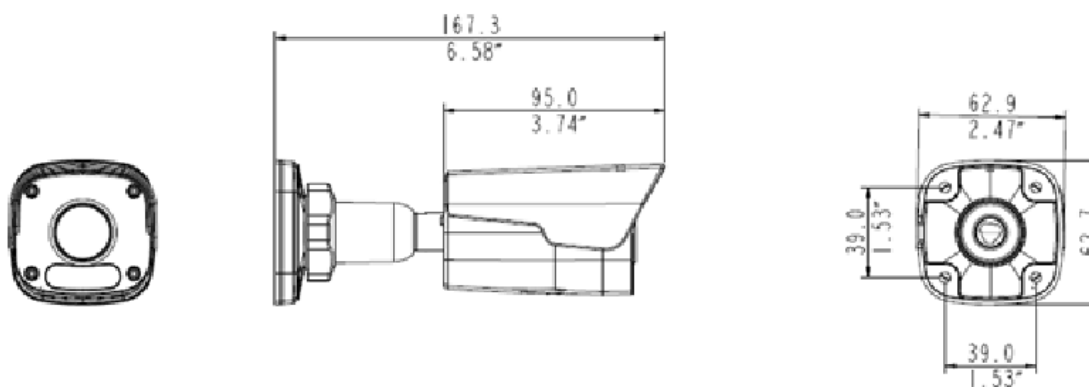

Аксессуары поддерживаемые камерой

Модель камеры		iVideon Bullet IB13	
№	Тип аксессуара	Изображение	Техническое описание
1	Монтажная коробка TR-JB05-A-IN		Тех. описание монтажной коробки TR-JB05-A-IN

<p>2</p>	<p>Адаптер на столб TR-UP06-B-IN</p>		<p>Тех.описание адаптера на столб TR-UP06-B-IN</p>
<p>3</p>	<p>Гермоввод TR-A01-IN</p>		<p>Тех.описание гермоввод TR-A01-IN</p>
<p>4</p>	<p>Блок питания NBLP-12/1</p>		<p>Тех.описание Блока питания NBLP-12/1</p>