

## NBLC-2232F-MASD

Мини-Купольная 2Мп IP видеокамера с фиксированным объективом 2,8мм



### Камера

Матрица	2Мп 1/2,8" Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение	1920 * 1080
Скорость электронного затвора	От 1/3 до 1/100000 с
Чувствительность	Цвет: 0,005лк Ч/Б: 0,005 лк С ИК-подсветкой: 0 лк
Режим «День/ночь»	ИК-фильтр
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от -30 до 30° Наклон: от 0 до 75° Вращение: от 0 до 360°
Тревожные входы	1(20mA 12B DC)
Тревожные выходы	1(20mA 12B DC)
Micro SD	До 256 ГБ
PTZ	Нет

### Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2,8 мм
Угол обзора	По горизонтали: 108,8° По вертикали: 57,7° По диагонали: 123,2°
Апертура	F1,6
Оптический зум	Нет

### Подсветка

Тип подсветки	ИК-подсветка
Диапазон дополнительной подсветки	До 30м
Интеллектуальная подсветка	Нет

### Видео


Основной поток	1920 * 1080@25 к/сек
Дополнительный поток	640 * 480@25 к/сек;
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Битрейт видео	От 32 - 8000 Кбит/с
Область интереса (ROI)	До 1-х областей

### Аудио

Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Нет
Аудиовыход	1 Line-out
Аудиовход	1 Line-in
Аудиосжатие	G.711ulaw(64 Кбит/с), G.711alaw(64 Кбит/с), G.722.1(16 Кбит/с), G.726(16 Кбит/с), MP2L2(32 Кбит/с ~ 192 Кбит/с), PCM, MP3(8 Кбит/с ~ 320 Кбит/с), AAC(16 Кбит/с ~ 64 Кбит/с)

PushToTalk	Нет
<b>Сеть</b>	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP(работает только после активации камеры через облако Ivideon), NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X , QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Wi-Fi	Нет
Интерфейс Ethernet	1 Rj45
API	ONVIF Profile S&G (работает только после активации камеры через облако Ivideon), CGI, Ivideon Cloud
Мобильные сети	Нет
<b>Изображение</b>	
Улучшение изображения	BLC, HLC, WDR, 3D DNR
Широкий динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Баланс белого	Автоматический, Ручной, ATW, В помещении, На улице, Лампа дневного света, Лампа накаливания
Переворот изображения	нет°
<b>Общее</b>	
Питание	12В 5,5Вт с поддержкой PoE 6,5Вт
Кнопка Reset	Да
Материал корпуса	Пластик / Металл
Степень защиты	IP67, IK08
Рабочие условия	От -40 до +60 °С
Условия хранения	От -30 до +60 °С
Габариты	110 x 57,4 мм
Вес	380 г
Вес с упаковкой	615 г

## Габариты

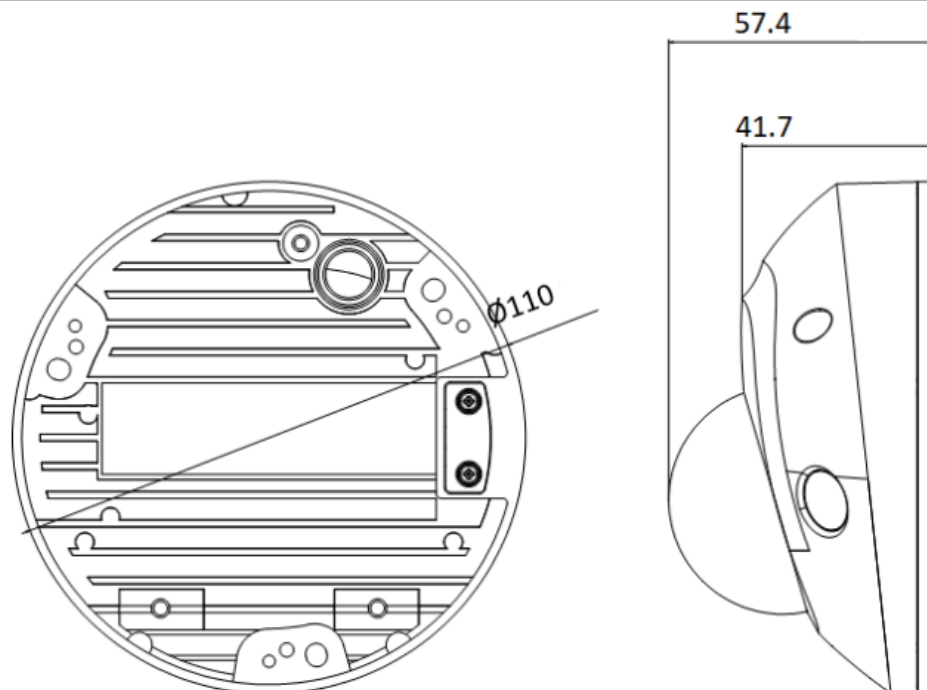

## Комплект поставки

- Миникупольная камера 2Мп 2.8мм
- Монтажный кронштейн-трафарет
- Комплект дюбелей и саморезов
- Ключ TORX
- QSG
- Гермоввод

## Требования по технике безопасности

1. Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.
3. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
4. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
5. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
6. При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
7. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
8. Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры. Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +65°C, обращайте внимание на вентиляцию.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.